



euroTech[®]
Sistemi integrati per Interni

LISTINO PREZZI GENERALE

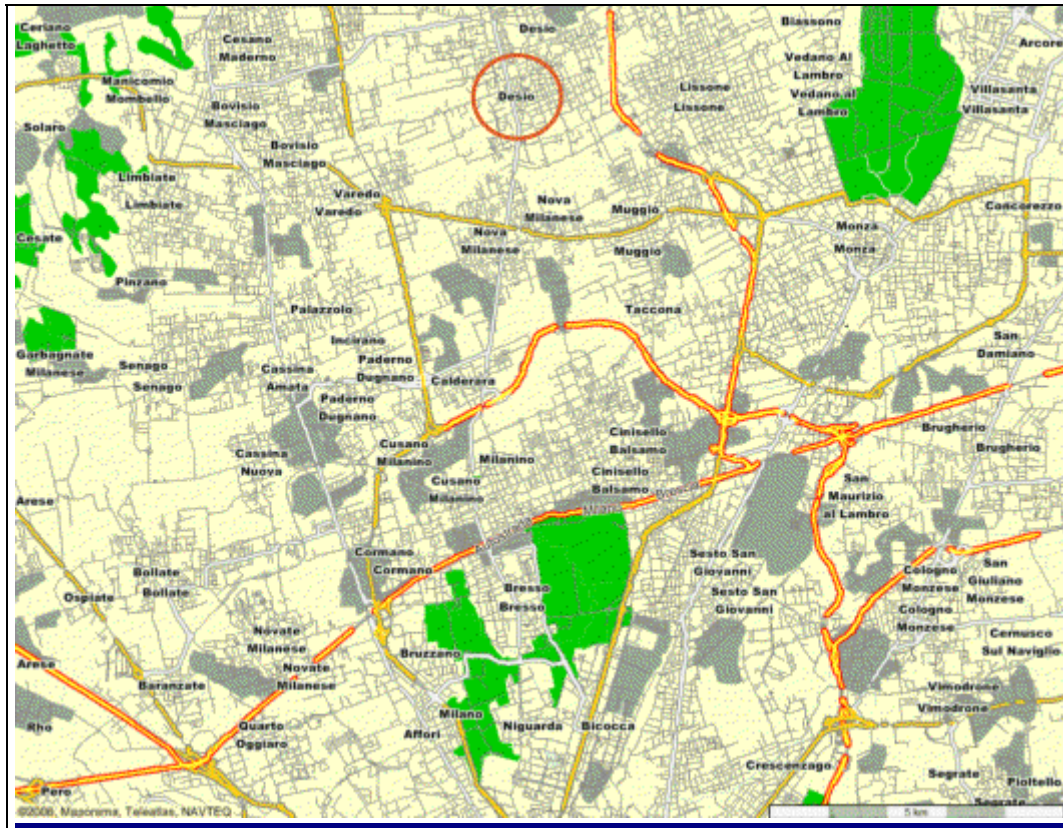
ANNO 2007

SOMMARIO

- Presentazione aziendale	pag. 3
- Controsoffitti in cartongesso	pag. 4
- Controsoffitti in fibra minerale	pag. 5
- Controsoffitti in lana minerale	pag. 6
- Controsoffitti in alluminio	pag. 7/8
- Pareti divisorie in cartongesso	pag. 9
- Contropareti in cartongesso	pag. 10
- Accessori per pareti e contropareti	pag. 11
- Pavimenti sopraelevati	pag. 12
- Protezioni al fuoco	pag. 13
- Referenze	pag. 14



PRESENTAZIONE AZIENDALE



EUROTECH S.R.L.
VIA ROMEO VAJ, 5
20033 DESIO (MI)
TEL. 0362 301472
FAX 0362 307424
INFO@EUROTECHSRL.COM
WWW.EUROTECHSRL.COM

CONTROSOFFITTI IN GENERE
PARETI E CONTROPARETI IN CARTONGESSO
PAVIMENTI SOPRAELEVATI
PAVIMENTI IN RESINA
ISOLAMENTI ACUSTICI
ISOLAMENTI TERMICI
PROTEZIONI AL FUOCO
CORPI ILLUMINANTI DA INCASSO

Società nata nel nuovo millennio ma con esperienze decennali Eurotech offre una vasta di articoli ed accessori di primo ordine nel mercato Europeo.
Offriamo un vasto assortimento di articoli e servizi per rendere le nostre lavorazioni sempre più qualitative ad un prezzo conveniente. Offriamo assistenza post lavorazioni per risolvere le vostre problematiche. Siamo presenti sul mercato in tutta Italia e prevalentemente nelle regioni Lombardia e Lazio.

Controsoffitti in cartongesso

Fornitura in opera di controsoffitti in cartongesso costituiti da :

- struttura di sostegno realizzata con profili in lamiera zincata sp. 6/10 da mm. 49x30 posti perpendicolarmente tra loro ed ancorati al plafone esistente tramite tiranti d'acciaio
- rivestimento della parte inferiore della struttura con lastre di gesso rivestito (cartongesso) sp. 12,5 mm. avvitate alla struttura tramite viti autoperforanti fosfatate.
- stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti.

Importo al mq. €26,00

Stessa tipologia di controsoffitto ma realizzato con lastre fuoco per tipologie certificate REI 120 al mq. €39,00

Stessa tipologia di controsoffitto ma realizzato con lastre idrorepellenti per umidità al mq. €29,50

Inserimento di materassino imbustato sp.30 in polietilene nero di lana di vetro al mq. € 6,35

Velette verticali in cartongesso con altezza massima di mt. 1 al ml. €29,00

Cassonetti orizzontali ad "L" massimo sviluppo su due lati mt. 1 al ml. € 41,00

Cassonetti orizzontali ad "U" massimo sviluppo su tre lati mt. 1 al ml. € 49,00

Fori per faretti max. diametro 15 cm. cad. € 8,00

Fori per anemostati max . cm. 40x40 cad. € 15,00

escluso :

- ponteggi di lavorazione superiore a mt. 3,50
- coperture della pavimentazione e quant'altro esistente nel luogo
- acqua ed energia elettrica di cantiere
- piccole quantità
- scarico e tiro in sito del materiale dal piano 3° e superiore

Controsoffitti modulari in fibra minerale

Fornitura in opera di controsoffitto in fibra minerale modulare da 600x600 composto da :

- struttura di sostegno modulare preverniciata di colore Bianco con forma a "T" da mm. 24x38 completa di profili portanti ed intermedi a vista.
- inserimento di pannelli in fibra minerale da 600x600 modello "USG Radar SQ"
- profilo perimetrale preverniciato Bianco ad "L" da installare sulle pareti.

Importo al mq. €16,00

Fornitura in opera di controsoffitto in fibra minerale modulare da 600x600 composto da :

- struttura di sostegno modulare preverniciata di colore Bianco con forma a "T" da mm. 24x38 completa di profili portanti ed intermedi a vista
- inserimento di pannelli in fibra minerale da 600x600 modello "USG Olympia II"
- profilo perimetrale preverniciato Bianco ad "L" da installare sulle pareti.

Importo al mq. €20,00

Fornitura in opera di controsoffitto in fibra minerale modulare da 600x600 composto da :

- struttura di sostegno modulare preverniciata di colore Bianco con forma a "T" da mm. 24x38 completa di profili portanti ed intermedi a vista.
- inserimento di pannelli in fibra minerale da 600x600 modello "AMF Saturn"
- profilo perimetrale preverniciato Bianco ad "L" da installare sulle pareti.

Importo al mq. €16,00

Fornitura in opera di controsoffitto in fibra minerale modulare da 600x600 composto da :

- struttura di sostegno modulare preverniciata di colore Bianco con forma a "T" da mm. 24x38 completa di profili portanti ed intermedi a vista.
- inserimento di pannelli in fibra minerale da 600x600 modello "AMF Ecomin"
- profilo perimetrale preverniciato Bianco ad "L" da installare sulle pareti.

Importo al mq. €15,50

Fornitura in opera di controsoffitto in fibra minerale modulare da 600x600 composto da :

- struttura di sostegno modulare preverniciata di colore Bianco con forma a "T" da mm. 15x38 completa di profili portanti ed intermedi seminascosti
- inserimento di pannelli in fibra minerale da 600x600 modello "USG Olympia II"
- profilo perimetrale preverniciato Bianco ad "L" da installare sulle pareti.

Importo al mq. €25,00

Inserimento di materassino imbustato sp.30

in polietilene nero di lana di vetro al mq. € 6,35

Fori per faretti max. diametro 15 cm. cad. € 8,00

Fori per anemostati max . cm. 40x40 cad. € 15,00

escluso :

- ponteggi di lavorazione superiore a mt. 3,50
- coperture della pavimentazione e quant'altro esistente nel luogo
- acqua ed energia elettrica di cantiere
- piccole quantità
- scarico e tiro in sito del materiale dal piano 3° e superiore

Controsoffitti modulari in lana minerale

Fornitura in opera di controsoffitto in lana minerale modulare da 600x600 composto da :

- struttura di sostegno modulare preverniciate di colore Bianco con forma a "T" da mm. 24x38 completa di profili portanti ed intermedi a vista.

- inserimento di pannelli in lana minerale da 600x600 modello "Eurocoustic Athena" sp. 25

- profilo perimetrale preverniciato Bianco ad "L" da installare sulle pareti.

Importo al mq. €20,00

Fornitura in opera di controsoffitto in lana minerale modulare da 600x600 composto da :

- struttura di sostegno modulare preverniciate di colore Bianco con forma a "T" da mm. 24x38 completa di profili portanti ed intermedi a vista.

- inserimento di pannelli in lana minerale da 600x600 modello "Eurocoustic Tonga Bianco" sp. 25

- profilo perimetrale preverniciato Bianco ad "L" da installare sulle pareti.

Importo al mq. €24,00

Fornitura in opera di controsoffitto in lana minerale modulare da 600x600 composto da :

- struttura di sostegno modulare preverniciate di colore a scelta con forma a "T" da mm. 24x38 completa di profili portanti ed intermedi a vista.

- inserimento di pannelli in lana minerale da 600x600 modello "Eurocoustic Tonga colorato" sp. 25

- profilo perimetrale preverniciato a scelta ad "L" da installare sulle pareti.

Importo al mq. €29,00

Fornitura in opera di controsoffitto in lana minerale modulare da 600x1200 composto da :

- struttura di sostegno modulare preverniciate di colore a scelta con forma a "T" da mm. 24x38 completa di profili portanti ed intermedi a vista.

- inserimento di pannelli in lana minerale da 600x600 modello "Eurocoustic Acoustichoc" sp. 25

- profilo perimetrale preverniciato a scelta ad "L" da installare sulle pareti.

Pannello antisfondamento adatto per palestre ove si gioca con la palla.

Importo al mq. €48,00

Inserimento di materassino imbustato sp.30

in polietilene nero di lana di vetro al mq. € 6,35

Fori per faretti max. diametro 15 cm. cad. € 8,00

Fori per anemostati max . cm. 40x40 cad. € 15,00

escluso :

- ponteggi di lavorazione superiore a mt. 3,50
- coperture della pavimentazione e quant'altro esistente nel luogo
- acqua ed energia elettrica di cantiere
- piccole quantità
- scarico e tiro in sito del materiale dal piano 3° e superiore

Controsoffitti in alluminio Metal Modular

Fornitura in opera di controsoffitto modulare da 600x600 in alluminio e composto da :

- struttura di sostegno modulare preverniciate di colore Bianco con forma a "T" da mm. 24x38 completa di profili portanti ed intermedi a vista.
- inserimento di pannelli in alluminio da 600x600 modello "Metal Modular Linear Tegular" e Linear Design" colore Bianco
- profilo perimetrale preverniciato Bianco ad "L" da installare sulle pareti.

Importo al mq. €25,00

Fornitura in opera di controsoffitto modulare da 600x600 in alluminio e composto da :

- struttura di sostegno modulare preverniciate di colore Bianco con forma a "T" da mm. 24x38 completa di profili portanti ed intermedi a struttura nascosta.
- inserimento di pannelli in alluminio da 600x600 modello "Metal Modular Enigma" col. Bianco
- profilo perimetrale preverniciato Bianco ad "L" da installare sulle pareti.

Importo al mq. €38,00

Incidenza per pannelli e strutture Metal modular con colorazioni a scelta (da ns. catalogo)
+ al mq. €2,00

Incidenza per pannelli Metal modular con forature a scelta (da ns. catalogo)
+ al mq. €3,80

Incidenza per inserimento nel pannello forato Metal Modular di applicazione di tessuto non tessuto Viledon Nero
+ al mq. €6,00

Inserimento di materassino imbustato sp.30
in polietilene nero di lana di vetro al mq. € 6,35

Controsoffitti in alluminio Grigliati

Fornitura in opera di controsoffitto modulare in grigliato in alluminio e composto da :

- struttura di sostegno modulare preverniciate di colore Bianco con forma a "U" completa di profili portanti ed intermedi come pannelli.
- inserimento di pannelli in alluminio in grigliato nelle diverse maglie col. Bianco
- profilo perimetrale preverniciato Bianco ad "C" da installare sulle pareti.

Importo per maglia 50x50 al mq. €65,00

Importo per maglia 75x75 al mq. €43,00

Importo per maglia 100x100 al mq. €33,00

Importo per maglia 150x150 al mq. €24,00

Incidenza per pannelli e strutture Grigliati con colorazioni a scelta (da ns. catalogo)
+ al mq. €2,00

Inserimento di materassino imbustato sp.30
in polietilene nero di lana di vetro al mq. € 6,35

Controsoffitti in doghe preverniciate ed in alluminio

Fornitura in opera di controsoffitto in doghe di alluminio e composto da :

- struttura composta da traversino a scatto in acciaio zincato pendinato con tiranti d'acciaio al plafone esistente
- rivestimento con doghe di alluminio preverniciati Bianco a sezione aperta e arrotondata
- perimetrale di alluminio preverniciato bianco con sezione ad "L" 25x25

Passo 100 A	al mq. €28,50
Passo 150 A	al mq. €25,00
Passo 200 A	al mq. €23,50

- sezione chiusa arrotondata

Passo 100 AC	al mq. €29,50
Passo 150 AC	al mq. €26,00
Passo 200 AC	al mq. €24,50

- sezione aperta ad angolo

Passo 100 C	al mq. €33,00
Passo 150 C	al mq. €30,50
Passo 200 C	al mq. €29,00

Incidenza per pannelli e strutture con colorazioni a scelta (da ns. catalogo)
+ al mq. €2,00

Inserimento di materassino imbustato sp.30
in polietilene nero di lana di vetro al mq. € 6,35

escluso :

- ponteggi di lavorazione superiore a mt. 3,50
- coperture della pavimentazione e quant'altro esistente nel luogo
- acqua ed energia elettrica di cantiere
- piccole quantità
- scarico e tiro in sito del materiale dal piano 3° e superiore

Pareti divisorie in cartongesso

Fornitura in opera di parete divisoria in cartongesso costituita da :

- struttura di sostegno realizzata con profili in lamiera zincata sp. 6/10 e formati da guide orizzontali e montanti verticali posti ad interasse di mm. 600 tra loro
- rivestimento da entrambi i lati con una lastra di cartongesso standard sp. 12,5 mm.
- stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti.

Importo al mq. €31,00

Incidenza per ulteriore lastra di cartongesso standard su entrambi i lati

al mq. € 8,00

Incidenza per inserimento di lastra idrorepellente su un solo lato

al mq. € 5,50

Incidenza per inserimento materassino isolante in lana di roccia sp. 50

al mq. € 6,20

Fornitura in opera di parete divisoria in cartongesso REI 120 costituita da :

- struttura di sostegno realizzata con profili in lamiera zincata sp. 6/10 e formati da guide orizzontali e montanti verticali posti ad interasse di mm. 600 tra loro
- rivestimento da entrambi i lati con doppia lastra di cartongesso fuoco sp. 12,5 mm.
- inserimento di materassino in lana di roccia sp. 50 mm.
- stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti.

Importo al mq. €48,00

Fornitura in opera di parete divisoria in cartongesso REI 180 costituita da :

- struttura di sostegno realizzata con profili in lamiera zincata sp. 6/10 e formati da guide orizzontali e montanti verticali posti ad interasse di mm. 600 tra loro
- rivestimento da entrambi i lati con doppia lastra di cartongesso fuoco sp. 15 mm.
- inserimento di materassino in lana di roccia sp. 50 mm.
- stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti.

Importo al mq. €56,00

escluso :

- ponteggi di lavorazione superiore a mt. 3,50
- coperture della pavimentazione e quant'altro esistente nel luogo
- acqua ed energia elettrica di cantiere
- piccole quantità
- scarico e tiro in sito del materiale dal piano 3° e superiore

Contropareti in cartongesso

Fornitura in opera di contropareti divisoria in cartongesso costituita da :

- struttura di sostegno realizzata con profili in lamiera zincata sp. 6/10 e formati da guide orizzontali e montanti verticali posti ad interasse di mm. 600 tra loro
- rivestimento da un lato con una lastra di cartongesso standard sp. 12,5 mm.
- stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti.

Importo al mq. €26,00

Incidenza per inserimento di lastra idrorepellente su un solo lato

al mq. € 5,50

Incidenza per inserimento materassino isolante in lana di roccia sp. 50

al mq. € 6,20

Fornitura in opera di contropareti divisoria in cartongesso incollata costituita da :

- rivestimento di una parete esistente lato con una lastra di cartongesso standard sp. 12,5 mm. posata con colla appropriata
- stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti.

Importo al mq. €19,50

Incidenza per inserimento di lastra idrorepellente su un solo lato

al mq. € 5,50

Fornitura in opera di contropareti REI 120 in cartongesso costituita da :

- struttura di sostegno realizzata con profili in lamiera zincata sp. 6/10 e formati da guide orizzontali e montanti verticali posti ad interasse di mm. 600 tra loro
- rivestimento da un lato con una lastra di cartongesso fuoco sp. 15 mm.
- inserimento di materassino in lana di roccia sp. 50
- stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti.

Importo al mq. €34,00

escluso :

- ponteggi di lavorazione superiore a mt. 3,50
- coperture della pavimentazione e quant'altro esistente nel luogo
- acqua ed energia elettrica di cantiere
- piccole quantità
- scarico e tiro in sito del materiale dal piano 3° e superiore

Accessori per pareti e contropareti in cartongesso

(comprensivo di posa in opera)

Telaio per cartongesso per porte scorrevoli a scomparsa	
80x210	cad. €160,00
90x210	cad. €175,00
Supporti nell'interno delle pareti per carichi e sanitari	
Supporto per lavabo	cad. €60,00
Supporto per wc	cad. €90,00
Supporto per bidet	cad. €83,00
Supporto per radiatori	cad. €12,00
Botole d'ispezione in cartongesso con clip di chiusura nascoste premi-apri	
da 40x40	cad. €110,00
da 50x50	cad. €150,00
da 60x60	cad. €160,00
Botole REI 120	
da 40x40	cad. €170,00
da 60x60	cad. €201,00
da 80x80	cad. €245,00
Fori per scatole elettriche	cad. € 2,00
Fori per passaggio impianti tecnologici	cad. € 4,00

Pavimenti sopraelevati

Fornitura in opera di pavimento sopraelevato H. 15/20 cm. composto da :

- struttura di sostegno realizzata con piedini in acciaio con altezza variabile e guarnizione antistatica, traverso di collegamento in acciaio zincato con guarnizione antistatica
 - pannello da 600x600 in conglomerato di legno con bordatura in PVC e rivestimento superiore
- composto da :

GREZZO	al mq. € 42,00
LAMINATO STANDARD	al mq. € 48,00
PVC STANDARD	al mq. € 51,00
LINOLEUM STANDARD	al mq. € 53,00
PARQUET IROKO	al mq. €105,70
GRES PORCELLANATO	al mq. €109,00

Fornitura in opera di pavimento sopraelevato H. 15/20 cm. composto da :

- struttura di sostegno realizzata con piedini in acciaio con altezza variabile e guarnizione antistatica, traverso di collegamento in acciaio zincato con guarnizione antistatica
 - pannello da 600x600 in solfato di calcio con bordatura in PVC e rivestimento superiore
- composto da :

GREZZO	al mq. € 82,00
LAMINATO STANDARD	al mq. € 88,00
PVC STANDARD	al mq. € 91,00
LINOLEUM STANDARD	al mq. € 93,00
PARQUET IROKO	al mq. €151,00
GRES PORCELLANATO	al mq. €156,00

Fornitura in opera di fascia di tamponamento in nobilitato Nero completa di profili ed angolari in alluminio

al ml. € 42,00

Fornitura in opera di rampa antiscivolo in truciolare con rivestimento con gomma millerighe nera e profili in alluminio

al mq. €335,00

Fonometrie su pannello in conglomerato con rivestimenti morbidi

cad. € 8,00

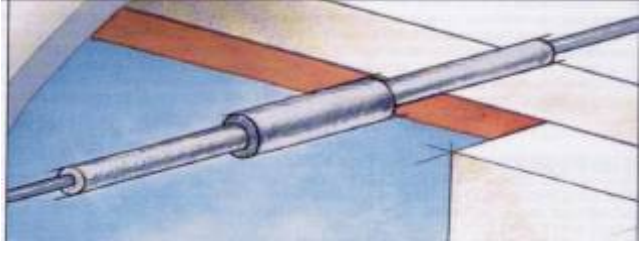
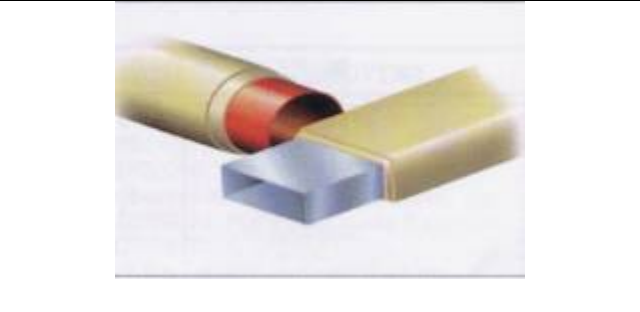
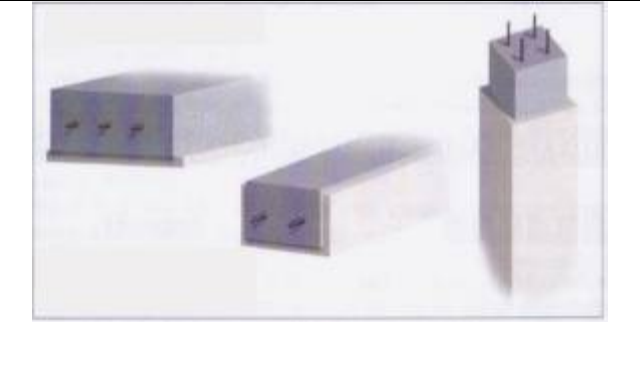
Fonometrie su pannello in conglomerato con rivestimenti Gres e pietre

cad. € 16,00

Fonometrie su pannello in solfato con tutti i rivestimenti

cad. € 16,00

Protezioni al fuoco

<p>Fornitura in opera di copertura di tiranterie metalliche con certificazione REI 120 composte da feltro in fibre a base ossidi alcalino terrosi e gel supeisolante con alluminio rivestite con lamierino in acciaio, compreso di copritenditore e viti di fissaggio. Prezzo al ml. €17,00</p>	
<p>Fornitura in opera di protezione antincendio in classe 0 con certificazione REI 120 di tubazioni metalliche e condotte di ventilazione costituita da un doppio strato di spessore 30 mm. di feltro in fibra minerale non biopersistente additivato con speciale resina più strato di superisolante; protetto in esterno con speciale tessuto di vetro. Prezzo al ml. €68,00</p>	
<p>Fornitura in opera di rivestimento di elementi in cemento armato analitico con lastre di silicato di calcio atte a ottenere una resistenza al fuoco da REI 30 a REI 240, grazie alle tipologie e spessori delle lastre. Sono fissate tramite tasselli metallici e possono anche essere stuccate come una lastra di cartongesso. Per ogni tipo di protezione strutturale si ha il proprio tipo di rivestimento. Prezzo da verificare direttamente al progetto</p>	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I prezzi relativi al presente listino sono da considerarsi I.V.A. esclusa.













I prezzi sono da considerarsi per quantità medie, in caso di piccole quantità sarà stabilito un prezzo a corpo o in alternativa in economia.

Eurotech si riserva il diritto di modificarne i prezzi in base agli aumenti o diminuzioni dei prezzi delle materie prime di acquisto.

E' in via esclusiva escluso :

- il tiro in sito dei materiali
- acqua ed energia elettrica di cantiere
- smaltimento dei materiali residui alle lavorazioni
- coperture in genere per pavimentazioni o altro
- oneri per certificazioni o altro
- materiale non descritto nel presente listino

REFERENZE

<p>FELTRINELLI - MILANO</p>	<p>PALESTRA NEW LIFE</p>	<p>INTERNATIONAL MASTER</p>
		
<p>JULIUS BAER - MILANO</p>	<p>TIFFANY & CO. - MILANO</p>	<p>TIFFANY & CO. - ROMA</p>
		
<p>PLASMON - MILANO</p>	<p>BULL ITALIA - MILANO</p>	<p>PALAZZO MERCURIO - BRESCIA</p>
		
<p>JWT - MILANO</p>	<p>CENTRO COMM. ARMA DI TAGGIA - SANREMO</p>	<p>PALESTRA COMUNALE - CASSINA DE' PECCHI</p>
		

e ancora :

Burberry Milano – Burberry Roma – Max & Co. Milano, Piacenza, Varese – Ipermercato di Varese – Etro Roma, Londra – Cravatterie Nazionali Parigi – Roberto Cavalli Kiev - Radio e Reti Milano – Casa di cura per anziani di Como e Cremona – Mc Kenzy Milano – Boutique Iceberg Milano – Ingram Settala Milano – Telecom Parma – Samsonite Outlet – Caserma Carabinieri di Vimodrone – Boggi Milano , PADOVA, Trento, Lissone,e molti altri

Ringraziando per la vostra attenzione vi porgiamo distinti saluti e restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e preventivi gratuiti.